

Surgical compression plate and drill guide

Patent number: DE3176005D
Publication date: 1987-04-23
Inventor: KLAUE KAJ
Applicant: SYNTHES AG (CH)
Classification:
- international: A61B17/58
- european:
Application number: DE19813176005 19811120
Priority number(s): CH19800008599 19801120

Also published as:


EP0173267 (A1)
EP0053999 (A1)
US4493317 (A1)
GB2134796 (A)
GB2134795 (A)

more >>

Abstract not available for DE3176005D

Abstract of correspondent: **US4493317**

A surgical compression plate is provided which is designed to permit the insertion of bone screws at angles up to 45 DEG . A drill guide capable of tilting to various angles, for use in connection with the novel plate is also disclosed.

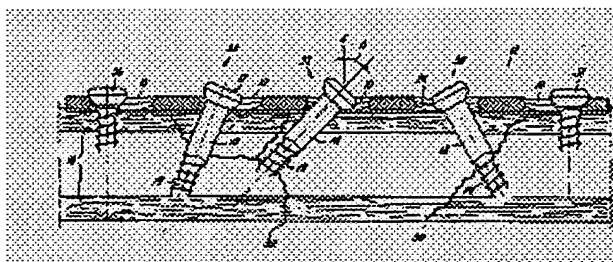

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 81810467.1

51 Int. Cl.³: A 61 B 17/18

22 Anmeldetag: 20.11.81

30 Priorität: 20.11.80 CH 8599/80

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
16.06.82 Patentblatt 82/24

64 Benannte Vertragsstaaten:
BE CH DE FR LI SE

71 Anmelder: Synthes AG Chur
Grabenstrasse 15
CH-7002 Chur(CH)


72 Erfinder: Kläue, Kaj
Hôpital d'arrondissement Sierre
CH-3960 Sierre(CH)

74 Vertreter: Brühwiler, Hans
Brühwiler & Co. Löwenstrasse 1
CH-8021 Zürich(CH)

54 Osteosynthetische Vorrichtung und dazu passende Bohrlehre.

57 Die Vorrichtung zur Stabilisierung des Bereiches eines Knochenbruchs oder einer Osteotomie bei der Kompressions-Osteosynthese besteht aus einer zur Auflage auf den zu stabilisierenden Bereich des Knochens bestimmten Platte und zur Platte passenden, zur Fixierung der Knochenteile bezüglich der Platte bestimmten Kugelkopfschrauben. Die Platte 12 weist mindestens ein länglich ausgebildetes Loch 10 auf, dessen längsseitige Wandungen ein gegenüber der Plattenoberfläche abgesenktes Widerlager für den Schraubenkopf 17 bilden. Die längsseitigen Wandungen des Loches

sind als Gleitbahn 24 ausgebildet, in welcher der Schraubenkopf 17 sich parallel zur jeweiligen Schraubenlängsachse verschieben kann. Das Loch 10 und die Schraube 16 sind so ausgebildet, dass die Schraube unter einen Neigungswinkel (β) von bis zu 45° gegenüber einer lotrecht auf die Lochlängsachse (L) stehenden Ebene (E) eingebracht werden und im Loch bei einem Neigungswinkel (β) von 45° mindestens einen Drittel des Schaftdurchmessers (d), gemessen lotrecht zur Schraubenachse (S), gleiten kann.

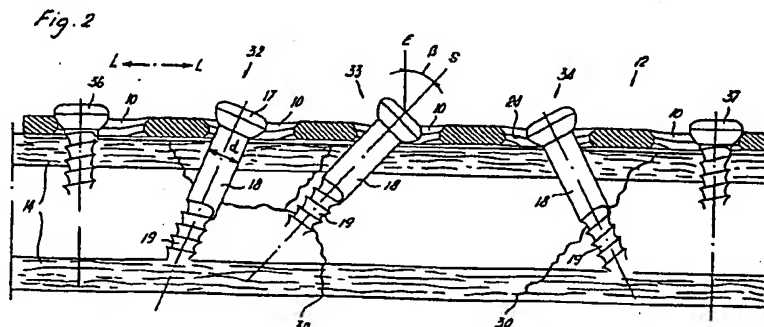

Osteosynthetische Vorrichtung und dazu passende Bohrlehre

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Stabilisierung
des Bereiches eines Knochenbruches oder einer Osteotomie bei
5 der Kompressions-Osteosynthese, sowie eine Bohrlehre zum
Bohren von Löchern in Knochenteile, welche mittels dieser
Vorrichtung zu stabilisieren sind.

Der Stand der Technik der Kompressions-Osteosynthese, sowohl
10 vorrichtungsmässig als auch operationstechnisch, ist zusammen-
fassend in der folgenden Veröffentlichung beschrieben:

- a) M. E. Müller, M. Allgöwer, R. Schneider und H. Willen-
egger, Manual der Osteosynthese (AO-Technik), 2. Auf-
15 lage, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York 1977
- b) B. Blaudi u.a., Hel. chir. Acta 46 (1979), 177-182.

Weiter ist bezüglich Vorrichtungen auf die folgenden patent-
20 schriftlichen Veröffentlichungen zu verweisen:

- c) CH-PS 462 373
- d) CH-PS 468 824
- e) CH-PS 600 862
- 25 f) CH-PS 611 147
- g) CH-PS 613 616
- h) CH-PS 613 858

Bis jetzt wurde bei der Kompressions-Osteosynthese die Kom-
30 pressionsplatte überwiegend nach dem Zuggurtungsprinzip
angewendet. Dabei wird die Platte einseitig auf den zu
stabilisierenden Bereich an die auf Zug beanspruchte Seite

16.11.1981

des Knochens angebracht und nach Vorspannung mittels Schrauben lotrecht zur Knochen- und Plattenlängsachse mit dem Knochen verschraubt; die der Platte gegenüberliegende Muskulatur sowie die physiologische Belastung schliesst durch
5 zusätzliche dynamische Kompression den Frakturspalt (vgl. Veröffentlichung a)).

Statische, interfragmentäre Kompression kann durch einfache Zugschrauben ohne Verwendung einer Platte erreicht werden
10 (Veröffentlichung a)).

Neuerdings wurde auch bereits vorgeschlagen, die Stabilisierung mittels Platte durch Hinzufügen einer schiefwinklig zur Knochen- und Plattenlängsachse verlaufenden, die
15 Frakturspaltebene durchdringenden schrägen Zugschraube, deren Axialkraft eine zusätzliche interfragmentäre Kompression bewirkt, zu verbessern (vgl. Veröffentlichung b), Seite 178 und Abb. 2B).

20 Der Anwendung der letzterwähnten Methode waren bisher jedoch enge Grenzen gesetzt, da die Geometrie der bisher bekannten Kompressionsplatten und Schrauben nur eine ungenügende Schwenkung der Schrauben gegenüber der Querebene und in geschwenktem und voll eingeschraubtem Zustande prak-
25 tisch keine Längsbewegung der Schrauben, welche über ihre ganze Länge mit Gewinde versehen waren, in den Widerlagern der Löcher der Kompressionsplatte zuließ.

Es wurde nun gefunden, dass es für eine allgemeine wirkungsvolle Anwendung von schrägen Zugschrauben, sei es als
30 ausschliessliches oder zusätzliches Kompressionselement, notwendig ist, dass die Schrauben in den Löchern der Platte um bis zu 45° gegenüber einer Querebene zur Lochlängs-

achse schwenkbar und in der Lochlängsrichtung in geschwenktem Zustand um eine wesentliche Strecke verschiebbar sind.

- Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist demnach eine Vorrichtung zur Stabilisierung des Bereiches eines Knochenbruches oder einer Osteotomie bei der Kompressions-Osteosynthese, bestehend aus einer zur Auflage auf den zu stabilisierenden Bereich des Knochens bestimmten Platte und zur Platte passenden, zur Fixierung der Knochenteile bezüglich der Platte bestimmten Kugelschrauben, wobei die Platte mindestens ein länglich ausgebildetes Loch aufweist, dessen längsseitige Wandungen ein gegenüber der Plattenoberfläche abgesenktes Widerlager für den Schraubenkopf bilden, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die längsseitigen Wandungen der Löcher als Gleitbahn ausgebildet sind, in welcher der Schraubenkopf sich parallel zur jeweiligen Schraubensachse verschieben kann, wobei das Loch und die Schraube so ausgebildet sind, dass die Schraube unter einem Neigungswinkel (β) von bis zu 45° gegenüber einer lotrecht auf die Lochlängsachse (L) stehenden Ebene (E) eingebracht werden und im Loch bei einem Neigungswinkel (β) von 45° um mindestens einen Drittel des Schaftdurchmessers (d), gemessen lotrecht zur Schraubenachse (S), gleiten kann.
- Bei den als schräge Zugschrauben zu verwendenden Schrauben weist der Schraubenschaft zwischen dem Schraubenkopf und dem Gewindeteil ein gewindefreies zylindrisches Zwischenstück auf, dessen Durchmesser mindestens gleich gross ist, wie der Aussendurchmesser des Gewindeteils, während bei den zur Fixierung der Platte am Knochen bestimmten Schrauben der Schraubenschaft auf seiner ganzen Länge mit einem Gewinde versehen ist.

dungen des Loches gebildete Widerlager mindestens teilweise entweder durch den Mantel eines Zylinders, dessen Achse zur Plattenachse parallel verläuft oder mit dieser zusammenfällt, oder aber durch zwei Ebenen definiert, die sich in einer zur Längsachse der Platte parallelen Geraden schneiden.

Vorzugsweise sind die Ränder der Löcher auf der vom Knochen abgewandten Seite der Platte gegenüber der äussersten Begrenzung des das Widerlager bildenden Teils der Wandungen mindestens an der frakturfernen Stirnseite des Loches noch nach aussen versetzt, d.h. die Löcher sind nach aussen derart erweitert, dass die Erweiterung einen Teil eines Trichters bildet. Vorzugsweise ist dies auch auf der am Knochen anliegenden Seite der Platte gegenüber der lichten Lochweite, insbesondere an der frakturnahen Stirnseite des Loches, der Fall, d.h. auch dort sind die Löcher nach aussen derart erweitert, dass die Erweiterung einen Teil eines Trichters bildet.

0

Weiterhin betrifft die Erfindung eine Bohrlehre zu Bohren von schiefwinklig zur Knochenlängsachse verlaufenden Löchern in mittels einer erfindungsgemässen Vorrichtung zu stabilisierende Knochenteile; diese ist dadurch gekennzeichnet, dass sie eine zur Führung des Bohrers bestimmte, in einem kalottenartig ausgebildeten Lager exzentrisch angeordnete Bohrbüchse aufweist, welches kalottenartige Lager dazu bestimmt ist, beim Bohren in der Gleitbahn der Löcher zu ruhen, wobei mindestens der in einer Schnittebene quer zur Lochlängsachse liegende Radius des kalottenartigen Lagers gleich dem Kugelradius der Kugelhöpfe der Schrauben ist.

5.11.1981/xy

Dabei kann die Bohrlehre so ausgebildet sein, dass das kalottenartige Lager Kugelform aufweist und dazu bestimmt ist, beim Bohren in der Gleitbahn der Löcher am frakturhaften Ende des Loches anzuliegen, wobei sein
5 Radius gleich dem Kugelradius der Kugelköpfe der Schrauben ist.

Zweckmässigerweise ist jedoch nur der in einer Schnittebene quer zur Lochlängsachse liegende Radius des
10 kalottenartigen Lagers gleich dem Kugelradius der Kugelköpfe der Schrauben, während der in einer die Lochlängsachse mitumfassenden Schnittebene liegende Radius grösser als der Kugelradius der Kugelköpfe der Schrauben ist.

15 Beispielsweise Ausführungsformen der Erfindung sowie der Stand der Technik werden nachstehend anhand der Zeichnung näher erläutert. Es stellen dar:

20 Fig. 0 einen Längsschnitt durch eine mittels einer dynamischen Kompressionsplatte gemäss dem Stand der Technik fixierten Fraktur;

25 Fig. 1 eine schematische Darstellung der bei Anwendung des Prinzips der schrägen Kompressions-schraube mit der erfindungsgemässen Vorrichtung entstehenden Kräfte und Momente;

30 Fig. 2 einen Längsschnitt durch eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung in appliziertem Zustand an einer mehrfragmentären Fraktur;

- Fig. 3 einen Querschnitt durch eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung, bei welcher die Löcher auf der vom Knochen abgewandten Seite der Platte gegenüber dem das Widerlager bildenden Teil der Wandungen nach aussen versetzt sind;
- Fig. 4 einen Längsschnitt durch eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung während der Herstellung durch Fräsen eines Loches mittels eines Kugelfräasers;
- Fig. 5 einen Längsschnitt durch eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung während des Ausfräsens einer trichterförmigen Erweiterung;
- Fig. 6 einen Längsschnitt durch eine erste Ausführungsform der erfindungsgemässen Bohrlehre;
- Fig. 7 einen Längsschnitt durch eine erfindungsgemässe Vorrichtung mit der in Fig. 6 dargestellten Bohrlehre in Applikationslage;
- Fig. 8 und 9 eine zweite Ausführungsform einer erfindungsgemässen Bohrlehre in Längs- bzw. Querschnitt;
- und
- Fig. 10 die zeichnerische Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Abmessungen der Bohrlehre, der Löcher und der Schrauben.

In Fig. 0 ist ein Längsschnitt durch eine mittels einer dynamischen Kompressionsplatte fixierte Fraktur dargestellt. Diese Darstellung entspricht dem Stand der Technik. Die Kompressionsplatte 1 liegt mindestens angenähert bündig auf dem Knochen 5 auf, weist mindestens zwei Löcher (3) auf (nur eins dargestellt) und ist dort mittels einer Kugelpkopfschraube 2 am Knochen 5 fixiert. Letztere stösst am Lochrand 4 an, was beim Einschrauben zum Abdrücken des Kopfes der Kugelpkopfschraube 2, d.h. Verschiebung der Schraube in Richtung der Platten und Knochenlängsachse und des darunterliegenden Knochens, in Frakturrichtung führt. Das Fixieren der Kompressionsplatte 1 bewirkt die Entstehung von entgegengesetzt gerichteten Kräfte A und B an der Bruchstelle 6, 7. Dabei ist die Kraft B, welche die Bruchstelle 7 an der der Kompressionsplatte 1 abgewandten Seite auseinanderzieht, unerwünscht. Es wurde schon versucht, durch verschiedene Massnahmen der Kraft B entgegenzuwirken oder sie zu eliminieren, beispielsweise durch Biegen der Kompressionsplatte 1 (Literatur b)).

Fig. 1 zeigt dagegen die ebenfalls entgegengesetzt gerichteten Kräfte C, D, die bei Anwendung der erfindungsgemässen Vorrichtung entstehen. Die mit mehr als einem Loch 10 (nur eins dargestellt) versehene Platte 12 liegt wieder mindestens angenähert bündig auf den Knochen 14 auf. Die Schraube 16 weist zwischen Schraubenkopf 17 und Gewinde 19 einen gewindefreien Teil 18 auf und ist schräg in den Knochen 14 eingesetzt, und zwar derart, dass sie mit einer lotrecht auf die Lochlängsachse stehenden Ebene E einen Neigungswinkel β von 45° bildet. Die Schraube 16 ist in zwei Stel-

lungen 21 und 22 dargestellt, welchletzttere sie dur : Gleiten in der Gleitbahn 24 einnehmen kann. Durch das C iten der Schraube 16 entsteht eine Hebelwirkung, durch w che die Schraubenachse um den Winkel γ gedreht wird. Die Hebelwirkung ist derart, wie wenn die Kräfte in den Punkten 26, 28 angreifen würden und 27 der Stützpunkt des Hebels wäre. Auf die Bruchstelle 30 des Knochens 14 wirken die Kräfte C, D, welche im Gegensatz zur Fig. 0 die Bruchstücke an allen Stellen zusammendrücken.

10

In Fig. 2 wird ein Längsschnitt durch eine Ausführungsform der erfindungsgemässen Vorrichtung in appliziertem Zustand an einer mehrfragmentären Fraktur 14 dargestellt. Die mit mehreren Löchern 10 versehene Platte 12 liegt wieder mindestens angenähert bündig auf den Knochen 14 auf, welcher mehrere Frakturen 30 aufweist.

15

Die drei Schrauben 32, 33, 34 weisen zwischen Schraubenkopf 17 und Gewinde 19 einen gewindefreien Teil 18 auf.

Die Schrauben 32, 33, 34 sind schräg eingesetzt, und zwar derart, dass sie mit einer lotrecht auf die Lochlängsachse stehendenEbene E einen Neigungswinkel β bilden, welcher für die Schrauben 32, 33, 34 verschieden gross und vom Verlauf der Bruchstelle 30 abhängig ist. Die Schrauben 32, 33, 34 können in der jeweiligen Gleitbahn 24 gleiten. Bei den Schrauben 36, 37 handelt es sich um nicht erfindungsgemässe Plattenfixationsschrauben, deren Achsen lotrecht zur Lochlängsachse stehen. Sie dienen nur zur Befestigung der Platte 12 am Knochen 14. Währenddem die Anzahl der schräg eingesetzten Schrauben 32, 33, 34 von Art und Anzahl der Bruchstellen abhängig ist, werden vorzugsweise mindestens zwei Plattenfixationsschrauben, vorzugsweise an den beiden Längsenden der Platte 12, eingesetzt.

Die Schrauben können entweder mit einem solchen Gewinde
versehen sein, welches das Vorschneiden der Gewinde im
Bohrloch erforderlich macht oder auch selbstschneidende
Gewinde aufweisen, welche in das gewindefreie Bohrloch
5 eingeschraubt werden.

In Fig. 3 ist ein Querschnitt durch eine Ausführungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung, bei welcher die Ränder
40 der Löcher 10 auf der vom Knochen 14 abgewandten Seite
10 der Platte 12 gegenüber dem das Widerlager 23 bildenden
Teil der Wandungen leicht nach aussen versetzt sind.

Fig. 4 zeigt einen Längsschnitt durch eine Ausführungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung während der Herstellung
15 durch Fräsen eines Loches 10 mit einem Kugelfräser 42. Der
Mittelpunkt 44 des Kopfes des Kugelfräasers 42 bewegt sich
während des Fräsvorganges entlang der Strecke X. Vorteil-
haft werden diese Löcher durch computergesteuerte Kugel-
fräser hergestellt.

20


In Fig. 5 ist ein Längsschnitt durch eine Ausführungsform
der erfindungsgemässen Vorrichtung dargestellt. Es handelt
sich um das Ausfräsen der trichterförmigen Erweiterung 46
des Loches 10 auf der dem Knochen 14 zugewandten Seite der
25 Platte 12.

Die erfindungsgemässe Vorrichtung weist gegenüber dem bekannten Stand der Technik verschiedene Vorteile auf.

5 Wie in Fig. 0 gezeigt, wird die transkortikale Fraktur-
spalte mit einer Vorrichtung gemäss dem Stand der Technik
auseinandergezogen. Durch die schräge Lage der Schraube in
der erfindungsgemässen Vorrichtung wird eine doppelte Kom-
pression möglich, da durch die Hebelarmwirkung, welche bei
10 Fig. 1 dargelegt wird, nicht nur wie gemäss dem Stand der
Technik die ciskortikale Frakturspalte sondern auch die
transkortikale Frakturspalte zusammengedrückt wird. Ent-
sprechend sind bei der Verwendung der erfindungsgemässen
Vorrichtung keine zusätzlichen Massnahmen, wie Biegen der
15 Platte, zum Schliessen der transkortikalen Frakturspalte
erforderlich.

Beim Anbringen einer Kompressionsplatte gemäss dem Stand
der Technik ist der Spannweg, d.h. die Länge der Strecke,
entlang welcher die Schraube samt dem von ihr gefassten Kno-
20 chenteil in Richtung Fraktur geschoben wird, schon zum vor-
aus festgelegt. Demgegenüber kann die Kompression mit der
erfindungsgemässen Vorrichtung während des Einbringens der
Schraube, infolge der Gleitmöglichkeit in der Gleitbahn,
den vorherrschenden Umständen angepasst werden, da nicht

16.11.1981/xy

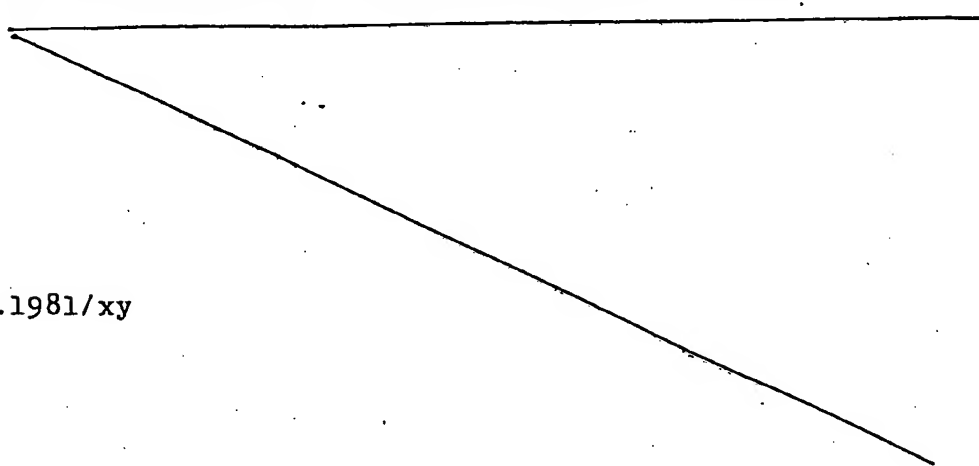

die ganze mögliche Lochlänge ausgenutzt werden muss.

Der Kopf der Schraube der erfindungsgemässen Vorrichtung wird bei der Verwendung nicht plastisch abgeknickt, d.h.
5 der am Kopf der Schraube anschliessende Teil des Schraubenschaftes wird infolge Drehung der Schraubenachse um den Winkel γ nicht in wesentlichem Ausmasse plastisch verbogen.

Bei Fixierung der Frakturen mittels einer Platte sollte
10 letztere möglichst schmal und dünn sein, da unter der Platte eine Auflösung der Kortikalis sogenannte Spongiosierung stattfindet. Dieses Phänomen wird auch als Stressprotektion bezeichnet, wobei vermutet wird, dass es infolge Schutz des darunterliegenden Knochenbereiches gegen äussere Beanspruchung zustande kommt. Die Platte der erfindungsgemässen Vorrichtung kann sehr dünn und schmal gestaltet werden,
15 da infolge der transfragmentären Lage der Schraube die mechanische Belastung der Platte geringer wird. Bei Vorrichtungen gemäss dem Stand der Technik entsprach die Toleranz bezüglich der exzentrischen Schraubenlage im Plattenloch der Plattendicke. Da gemäss der Erfindung die Schraube in Richtung der Plattenachse und in geschwenkter Lage gleitbar und schwenkbar ist, kann eine fast beliebig dünne Platte eingesetzt werden, weil die Dickentoleranz der Platte nicht
20 eingesetzt werden muss.
25

Obwohl in den Figuren nur Röhrenknochen dargestellt sind, kann die erfindungsgemässe Vorrichtung selbstverständlich auch zur Stabilisierung des Bruchbereiches in anderen Knochen eingesetzt werden.
30

Fig. 6 zeigt einen Längsschnitt durch eine erfindungsgemässe Bohrlehre, bei welcher das Lager 48 kugelförmig ausgebildet ist. Dieses weist den Radius r auf und ist bezüglich des Kugelmittelpunktes 54 exzentrisch mit der Bohr-
5 Bohrbüchse 52 verbunden. Letztere weist einen als Halterung dienenden Griff 58 auf.

Fig. 7 zeigt einen Längsschnitt durch die Platte 12 der erfindungsgemässen Vorrichtung mit der angelegten Bohr-
10 lehre nach Fig. 6. Das kugelförmige Lager 48 mit dem Radius r liegt in der Gleitbahn am frakturnahen Ende 50 des Loches 10. Die zur Führung des Bohrers bestimmte Bohrbüchse 52 ist bezüglich des Kugelmittelpunktes 53 exzentrisch mit dem kugelförmigen Lager 48 verbunden.
15 Der Griff 58 ist an der Bohrbüchse 52 befestigt und dient als Halterung für die Bohrlehre.

Fig. 8 und 9 zeigen eine zweite, bevorzugte Ausführungsform einer erfindungsgemässen Bohrlehre, und zwar Fig. 20 8 im Längsschnitt entlang der Linie VIII-VIII in Fig. 9 und in Verbindung mit einer erfindungsgemässen Platte 12, Fig. 9 für sich allein im Querschnitt nach der Linie IX-IX in Fig. 8.

25 Diese Bohrlehre weist ein kalottenartiges Lager 59 auf, in welches die Bohrbüchse 62 zur Führung des Bohrers exzentrisch eingelassen ist. Der in einer Schnittebene quer zur Lochlängsachse L liegende Radius r des kalottenartigen Lagers 59 (Fig. 9) ist gleich dem Kugelradius
30 der Kugelhöpfe der Schrauben, während der in einer die Lochlängsachse L mitumfassenden Schnittebene VIII-VIII liegende Radius R des kalottenartigen Lagers 59 (Fig. 8) grösser als der Kugelradius der Kugelhöpfe der Schrauben ist.

Die kongruenten Kontaktstellen zwischen Plattenloch 10 und Bohrlehre sind mit 65, 66 und 67 bezeichnet. Mit zunehmendem Radius R liegt schliesslich das kalotten-artige Lager 59 auf der Geleithahn 24 nicht mehr auf
5 sondern nur noch an den stirnseitigen Lochenden, so dass die Kontaktstelle 66 verschwindet und nur noch eine Zweipunktlagerung an den Kontaktstellen 65 und 67 stattfindet.

10 Durch diese Ausgestaltung der Bohrlehre wird zunächst einmal ihre optimale Zentrierung im Plattenloch 10 und in Richtung der Lochlängsachse L erreicht.

Bei einem Neigungswinkel β von weniger als 45° , gemessen
15 zwischen E und S, kommt der Schraubenkopf 17 beim Eindrehen der Schraube 16 auf die durch die längsseitigen Wandungen des Plattenloches 10 gebildete Gleitbahn 24, jedoch nie auf die schmalseitige Plattenkante zu liegen (Fig. 1). Dadurch wird eine besonders wirksame Kompression erreicht.
20

Bei einem Neigungswinkel β von 45° kommt der Schraubenkopf 17 beim Eindrehen der Schraube 16 direkt auf den Anfang der Gleitbahn 24 zu liegen. Die Kraft, die
25 zwischen Schraube 16 und Platte 12 dabei übertragen wird, ist bei diesem extremen Winkelverhältnis am grössten und dürfte jedenfalls für eine wirksame Kompression genügen.

30 Bei senkrechter Stellung, d.h. bei einem Neigungswinkel β von 0° , kann die Bohrlehre auch als normale exzentrische Bohrlehre für die zum Stand der Technik gehörende Kompressions-Osteosynthese nach Fig. 0 eingesetzt werden.

Der Fuss der Bohrlehre kann mit Arretierungen versehen sein (in der Zeichnung nicht dargestellt), welche die Festlegung eines bestimmten Neigungswinkels β zwischen 0 und 45° erleichtert und auch eine leichte Seitenschwenkung ermöglichen.

Die der Ausführungsform der erfindungsgemässen Bohrlehre nach Fig. 8 und 9 zugrundeliegenden Zusammenhänge zwischen den beiden Radien r und R des kalottenartigen Lagers, dem parallel zur Lochlängachse gemessenen Gleitweg W der Schraube im Loch und dem Neigungswinkel β sind aus Fig. 10 ersichtlich.

Die kongruenten Kontaktstellen sind gleich wie in Fig. 8 mit 65, 66 und 67 bezeichnet. Die Zentren der Schraubenköpfe bei Extremlagen der Schrauben auf der Gleitbahn 24 sind mit C und D bezeichnet. Der Abstand der Punkte C und D entspricht dem horizontalen Gleitweg W .

Dabei gelten die Beziehungen:

$$R = r + \left[\cos \frac{\beta}{2} \cdot z \right] \quad (1)$$

und

$$z = \frac{W}{2} \cdot \frac{1}{\sin \frac{\beta}{2}} \quad (2)$$

Daraus ergibt sich der Zusammenhang zwischen den oben erwähnten Grössen:

$$R = r + \left[\frac{W}{2} \cdot \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} \right] .$$

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Stabilisierung des Bereiches eines Knochenbruches oder einer Osteotomie bei der Kompressions-Osteosynthese, bestehend aus einer zur Auflage auf den zu stabilisierenden Bereich des Knochens (14) bestimmten Platte (12) und zur Platte (12) passenden, zur Fixierung der Knochenteile bezüglich der Platte (12) bestimmten Kugelkopfschrauben (16; 32-37), wobei die Platte (12) mindestens ein länglich ausgebildetes Loch (10) aufweist, dessen längsseitige Wandungen ein gegenüber der Plattenoberfläche abgesenktes Widerlager (23) für den Schraubenkopf (17) bilden, dadurch gekennzeichnet, dass die längsseitigen Wandungen des Loches (10) als Gleitbahn (24) ausgebildet sind, in welcher der Schraubenkopf (17) sich parallel zur jeweiligen Schraubenlängsachse (S) verschieben kann, wobei das Loch (10) und die Schraube (16; 32-37) so ausgebildet sind, dass die Schraube (16; 32-37) unter einem Neigungswinkel (β) von bis zu 45° gegenüber einer lotrecht auf die Lochlängsachse (L) stehenden Ebene (E) eingebracht werden und im Loch (10) bei einem Neigungswinkel (β) von 45° um mindestens einen Drittel des Schaftdurchmessers (d), gemessen lotrecht zur Schraubenlängsachse (S), gleiten kann (Fig. 1, 2).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei mindestens einem Teil der Schrauben (16; 32-37) der Schraubenschaft zwischen dem Schraubenkopf (17) und dem Gewindeteil (19) ein gewindefreies zylindrisches Zwischenstück (18) aufweist, dessen Durchmesser (d) mindestens gleich gross ist, wie der Aussendurchmesser des Gewindeteils (19) (Fig. 1).

16.11.1981/xy

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei mindestens einem Teil der Schrauben (16; 32-37) der Schraubenschaft auf seiner ganzen Länge mit einem Gewinde (19) versehen ist.

5

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das durch die längsseitigen Wandungen des Loches (10) gebildete Widerlager (23) mindestens teilweise durch den Mantel eines Zylinders definiert wird, dessen Achse zur Lochlängsachse (L) parallel verläuft (Fig. 3, 4).

5. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das durch die längsseitigen Wandungen des Loches (10) gebildete Widerlager (23) mindestens teilweise durch zwei Ebenen (40) definiert wird, die sich in einer zur Lochlängsachse (L) parallelen Geraden schneiden (Fig. 3).

6. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse (L) des Loches (10) oder die Längsachsen mindestens eines Teils der Löcher parallel zur Längsachse der Platte (12) verlaufen (Fig. 1).

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse des Loches oder die Längsachsen mindestens eines Teils der Löcher schiefwinklig zur Längsachse der Platte verlaufen.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsachse des Loches oder die Längsachsen mindestens eines Teils der Löcher rechtwinklig zur Längsachse der Platte verlaufen.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ränder (40) der Löcher (10) mindestens teilwei-
se auf der vom Knochen (14) abgewandten Seite der Plat-
te (12) gegenüber dem das Widerlager (23) bildenden
5 Teil der Wandungen nach aussen versetzt sind (Fig. 2,
3).

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ränder (46) der Löcher (10) auf der am Knochen
10 anliegenden Seite der Platte (12) gegenüber der lichten
Lochweite über mindestens einen Teil des Lochumfanges
nach aussen versetzt sind (Fig. 5).

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
15 zeichnet, dass die Ränder der Löcher auf der am Knochen
anliegenden Seite der Platte (12) mindestens auf der
fraktur-nahen Stirnseite des Loches (10) und/oder auf
der vom Knochen abgewandten Seite der Platte (12) an
der fraktur-fernen Stirnseite des Loches gegenüber der
20 lichten Lochweite nach aussen versetzt sind.

12. Bohrlehre zum Bohren von schiefwinklig zur Knochen-
längsachse verlaufenden Löchern in mittels einer Vor-
richtung nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis
25 10 zu stabilisierende Knochenteile, dadurch gekennzeich-
net, dass sie eine zur Führung des Bohrers bestimmte,
in einem kalottenartigen Lager (48, 59) exzentrisch an-
geordnete Bohrbüchse (52, 62) aufweist, welches kalotten-
artige Lager (48, 59) dazu bestimmt ist, beim Bohren in
30 den Löchern (10) der Platte (12) zu ruhen, wobei minde-
stens der in einer Schnittebene quer zur Lochlängsachse
(L) liegende Radius (r) des kalottenartigen Lagers (48,
59) gleich dem Kugelradius der Kugelköpfe (17) der
Schrauben (16; 32-37) ist (Fig. 7-10).

13. Bohrlehre nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
dass das kalottenartige Lager Kugelform (48) aufweist
und dazu bestimmt ist, beim Bohren in der Gleitbahn
(24) der Löcher (10) der Platte (12) am frakturnahen
5 Ende des Loches (10), wobei sein Radius (r) gleich dem
Kugelradius der Kugelköpfe (17) der Schrauben (16; 32-
37) ist (Fig. 7).


14. Bohrlehre nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet,
10 dass der in einer Schnittebene (IX-IX) quer zur Loch-
längsachse (L) liegende Radius (r) des kalottenartigen
Lagers (59) gleich dem Kugelradius der Kugelköpfe (17)
der Schrauben (16; 32-37) ist, während der in einer die
Lochlängsachse (L) mitumfassenden Schnittebene (VIII-
15 VIII) liegende Radius (R) grösser als der Kugelradius
der Kugelköpfe (17) der Schrauben (16; 32-37) ist (Fig.
8, 9).


15. Bohrlehre nach Anspruch 12 und 14, dadurch gekenn-
20 zeichnet, dass die beiden Radien (r, R) des kalottenar-
tigen Lagers (59), der Gleitweg (W) der Schraube (16)
im Loch (10) und der Neigungswinkel (β) der Schraube
(16) durch die folgende Gleichung miteinander verknüpft
sind:


25

$$R = r + \left[\frac{W}{2} \cdot \operatorname{ctg} \frac{\beta}{2} \right] .$$

Fig. 0

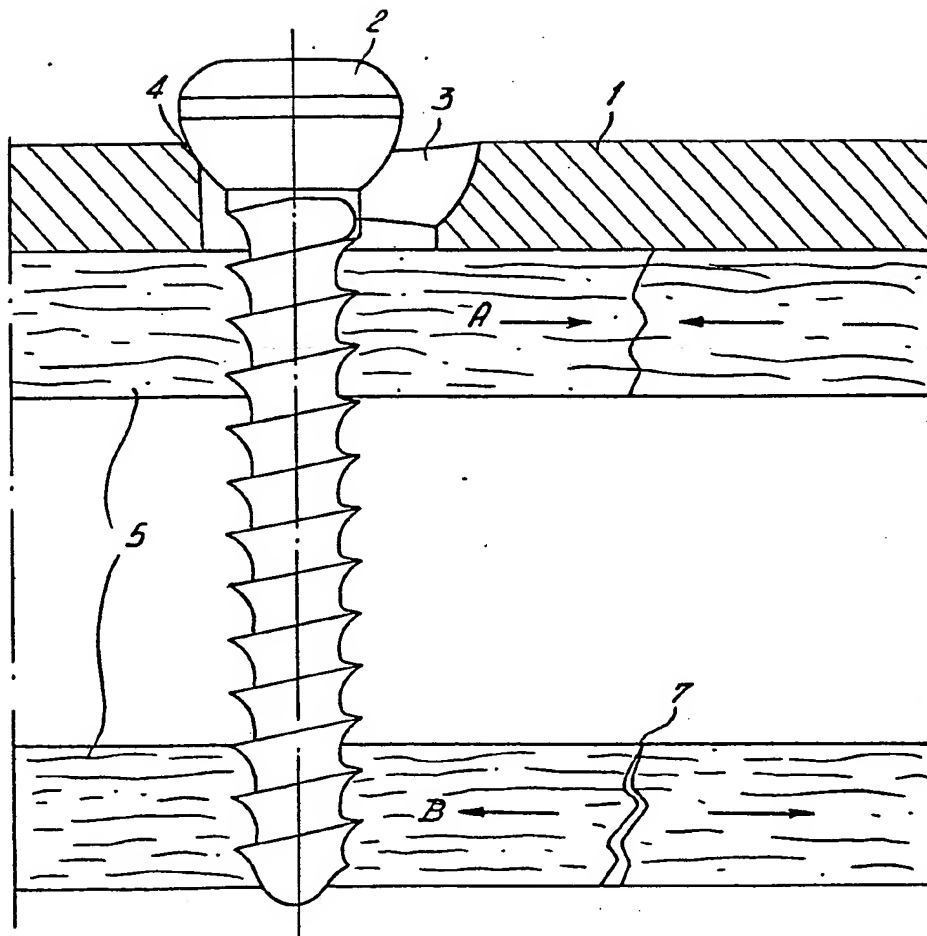

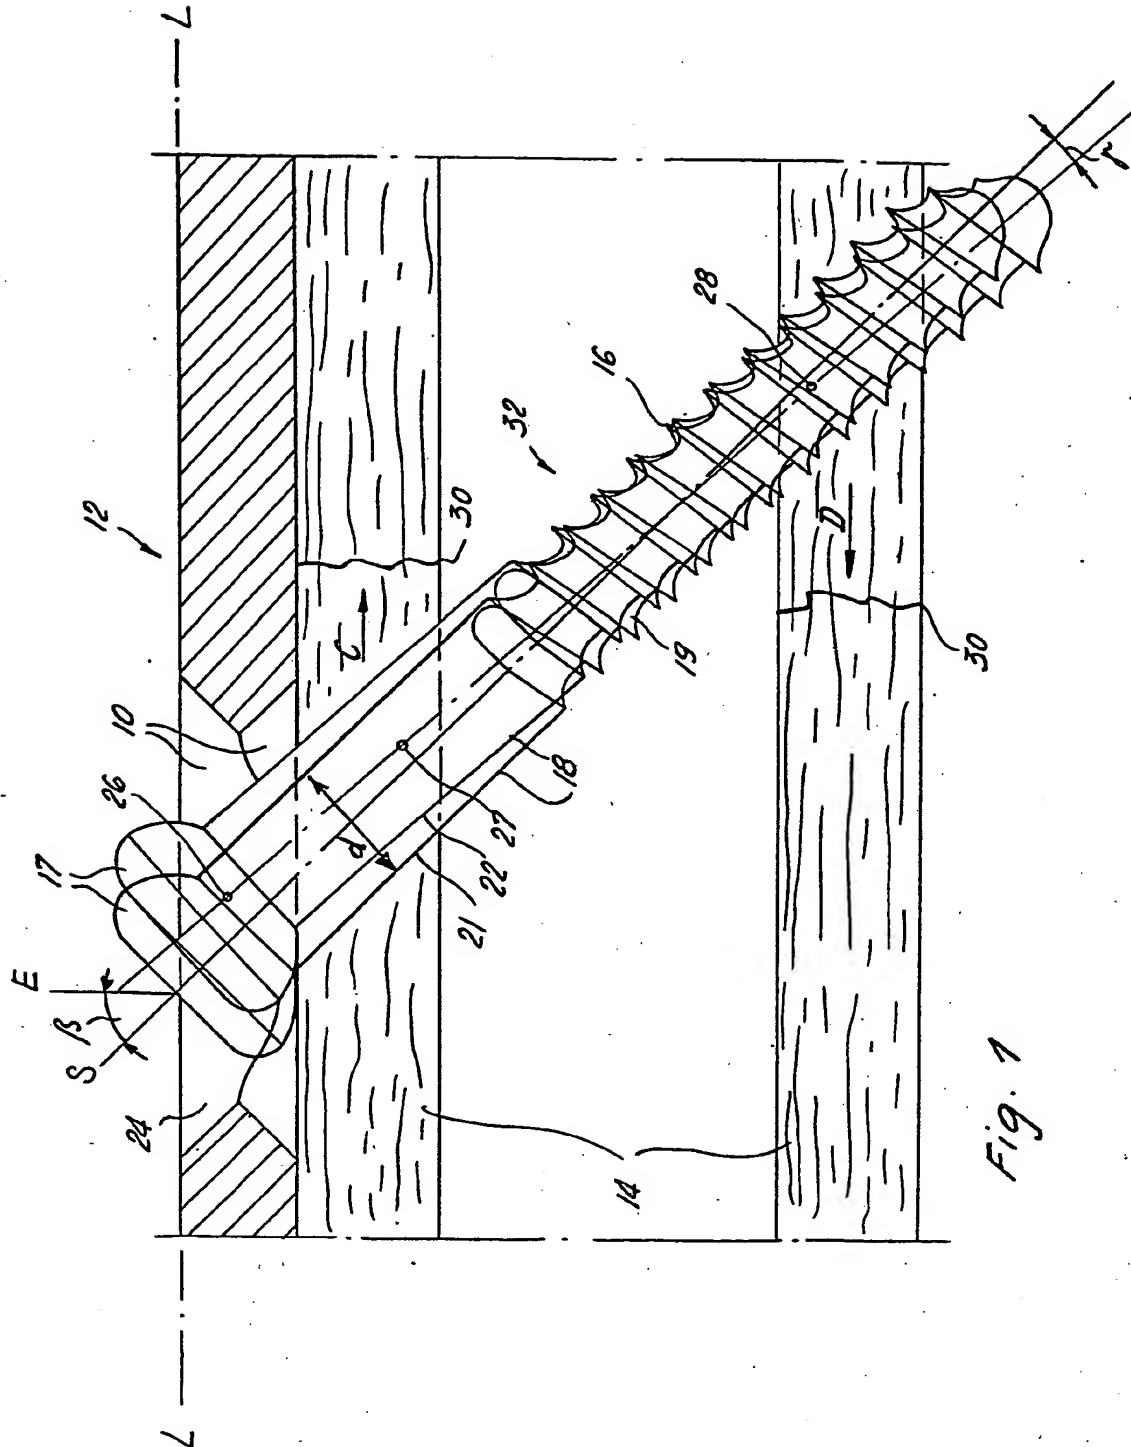

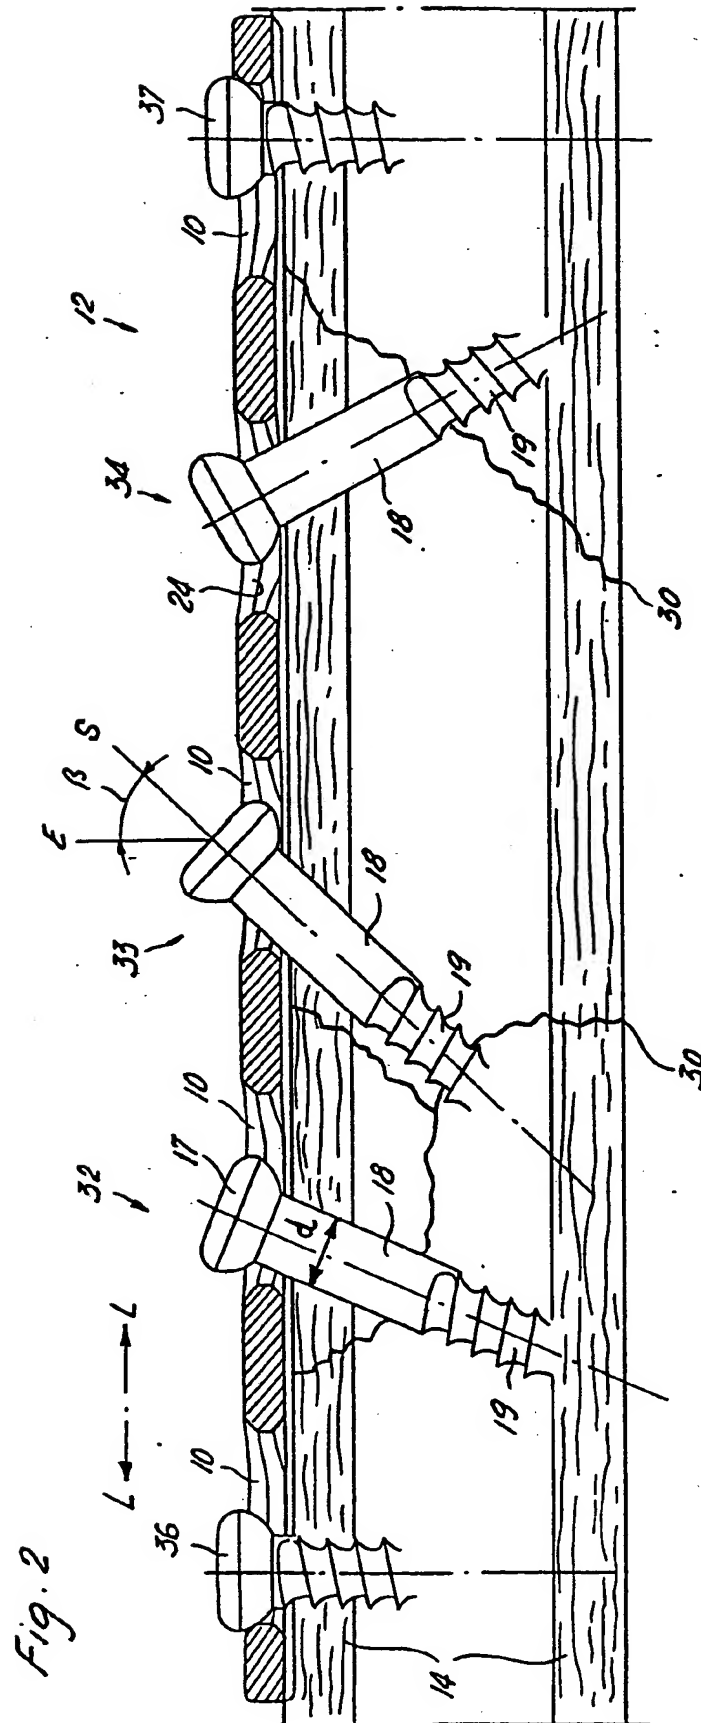

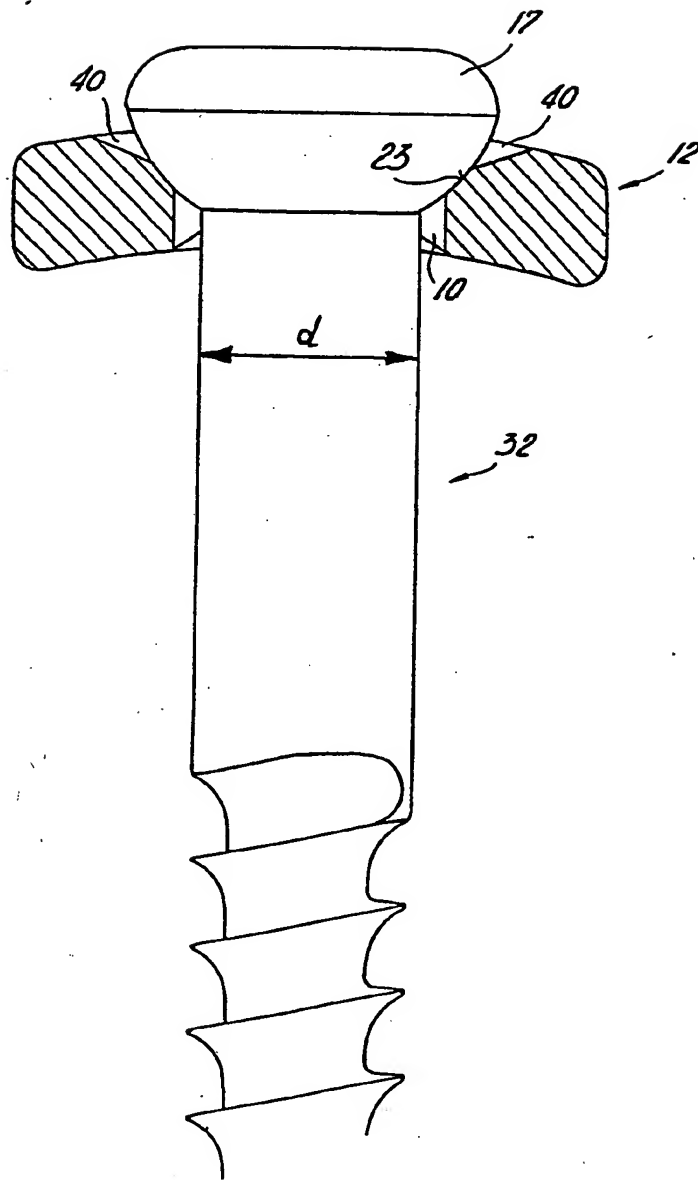


Fig. 3







*Fig. 4**Fig. 5*

Fig. 6







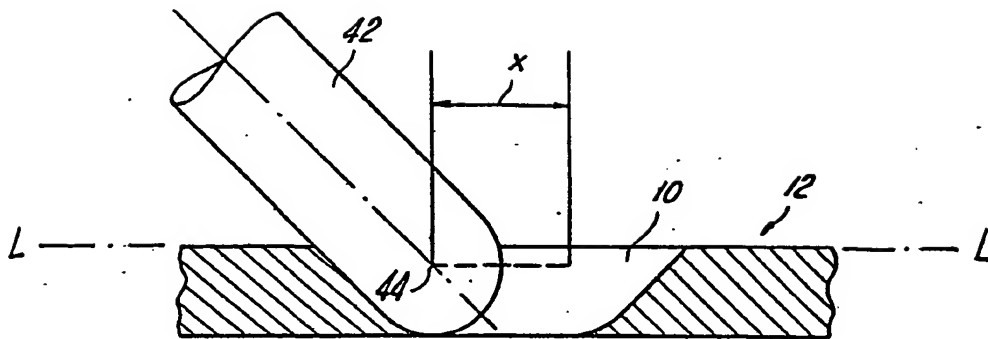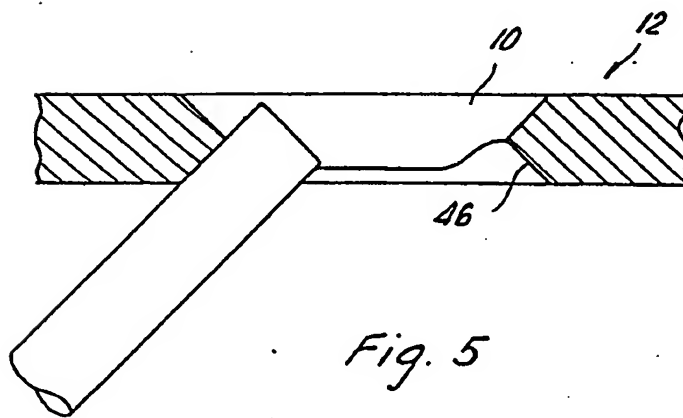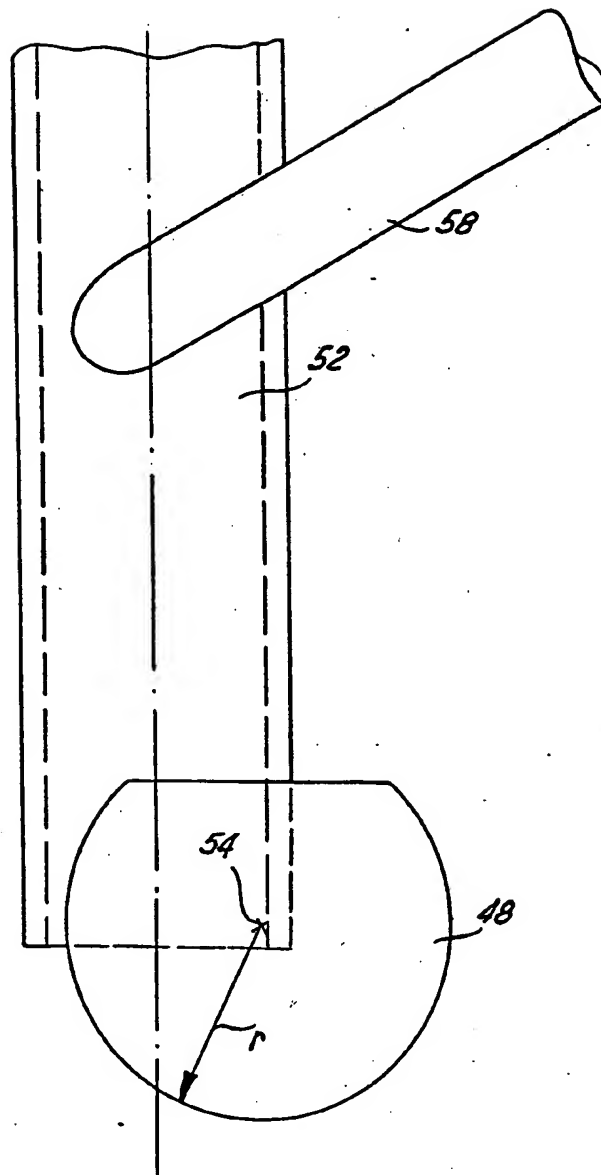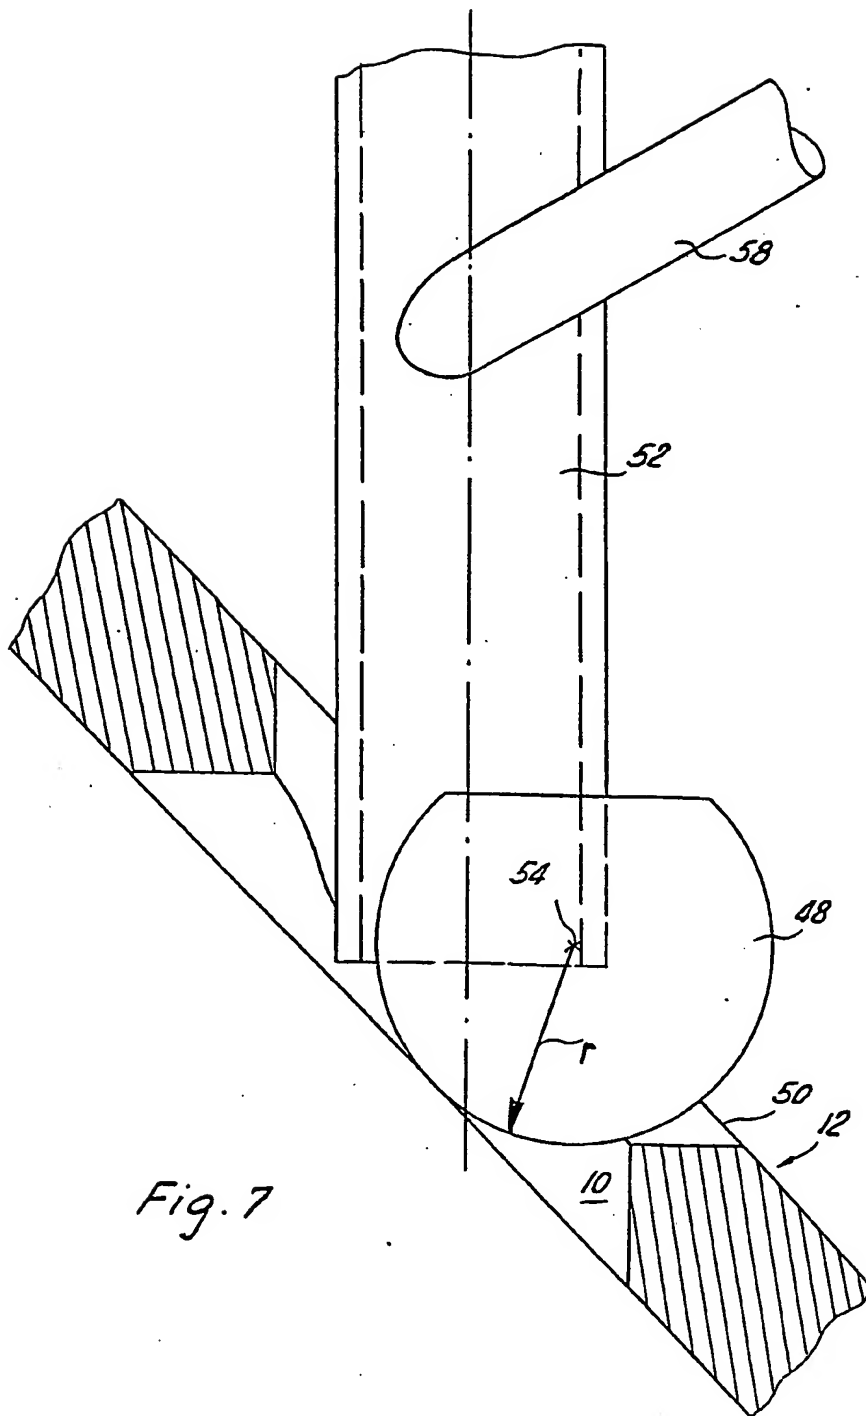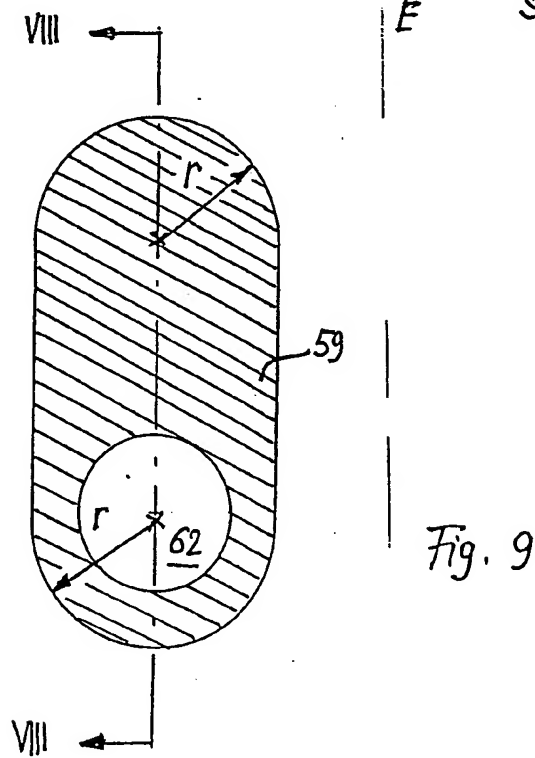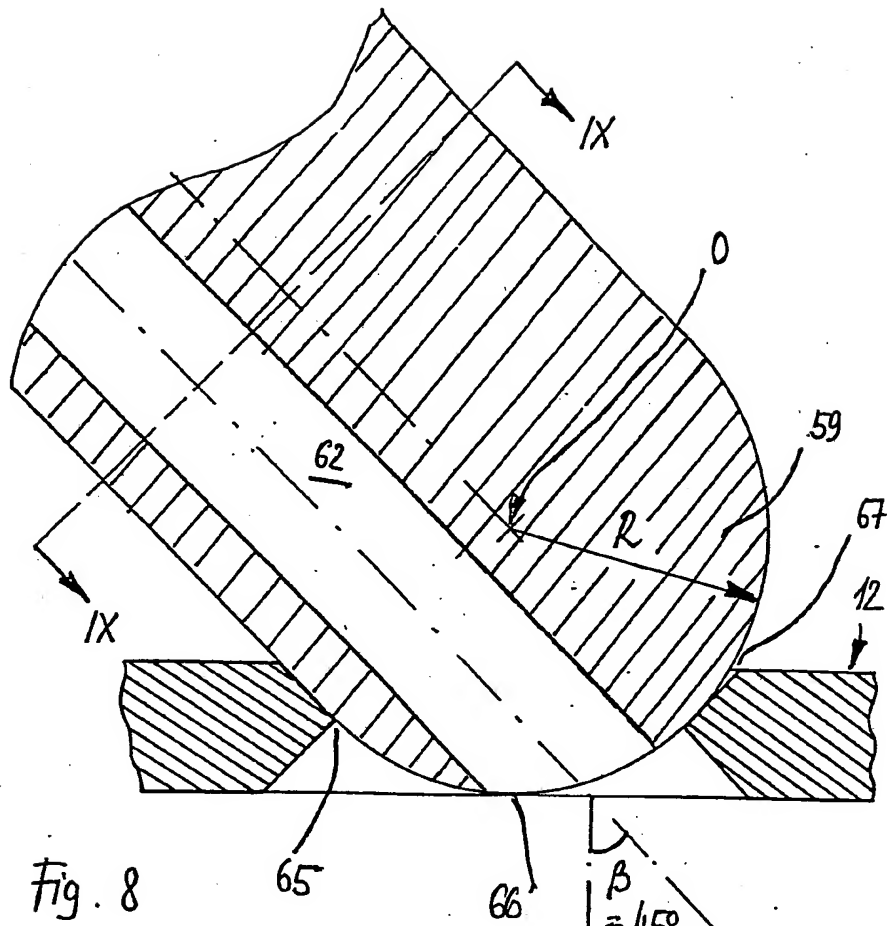

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0053999

Nummer der Anmeldung

EP 81 81 0467

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.)
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	betrifft Anspruch	
A/P/ E	FR - A - 2 480 106 (WENK) * Seite 4, Zeile 37 - Seite 5, Zeile 20; Seite 9, Zeile 24 - Seite 10, Zeile 8; Figuren 1,2,8 *	1,3,6, 12	A 61 B 17/18
A	US - A - 3 779 240 (KONDO) * Spalte 3, Zeile 46 - Spalte 4, Zeile 18; Figuren 5,10 *	1,3,6	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.)
A	FR - A - 1 505 513 (BENOIST & GIRARD) * Seite 1, Spalte 2, Zeile 29 - Seite 2, Spalte 2, Zeile 2; Figuren 1-8 *	1,2,3, 6	A 61 B
A	CH - A - 566 767 (SYNTHE S AG) * Spalte 1, Zeilen 38-51; Figuren 1,2 *	1,6,8	KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE
A	DE - A - 2 340 880 (SYNTHE S) * Seite 9, Zeilen 9-13; Figuren 1,3,6,7 *	1,6,7	X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E: älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus andern Gründen angeführtes Dokument
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			&: Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Den Haag		12. Februar 1982	BARTLETT

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☒ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)